

MSDD Cadre simple métal noir

cadre simple métallique noir pour MSDD

Cadre : métal, noir KTL
Couvercle : métal, noir KTL
KTL est l'abréviation de « vernissage au trempé cataphorétique (en allemand Kataphoretische Tauchlackierung) », un procédé qui garantit au produit une protection durable contre les rayures et la corrosion

Lien vers le produit

Illustration


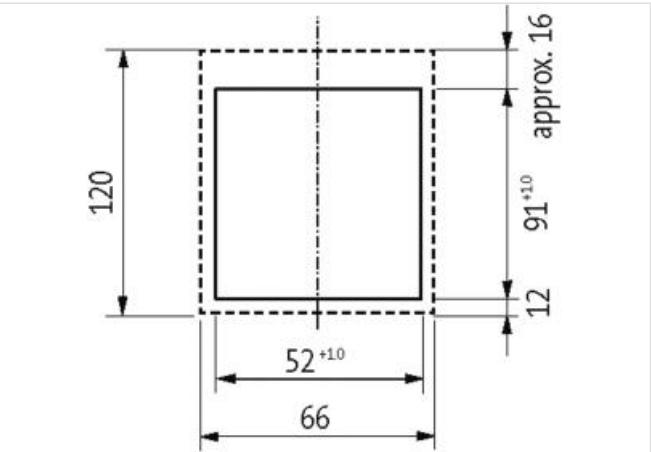


Photo non contractuelle

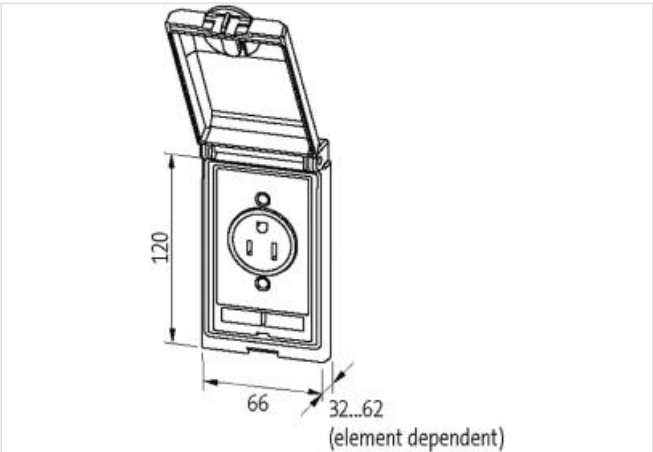

données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189260
ECLASS-7.0	27189260
ECLASS-8.0	27189260
ECLASS-9.0	27189260
ECLASS-10.1	27182810

ECLASS-11.1	27182810
-------------	----------

ECLASS-12.0	27182810
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002625
----------	----------

GTIN	4048879036641
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85389099
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	120 mm
---------	--------

Largeur	65 mm
---------	-------

Profondeur	38 mm
------------	-------

Cadre

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
-------------------------------------	------

Température de service min.	-10 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	60 °C
-----------------------------	-------

Température de stockage min.	-25 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	60 °C
------------------------------	-------

Convient pour montage avec épaisseur de paroi min.	1 mm
--	------

Convient pour montage avec épaisseur de paroi max.	5 mm
--	------

Revêtement du boîtier	KTL
-----------------------	-----

Matériau boîtier	Zinc affiné moulé sous pression
------------------	---------------------------------