MURR ELEKTRONIK
stay connected

Switch Xenterra 5 ports non administrable 100Mbit

Montage sur rail DIN

Switch 5-ports non-administrable
à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

[Lien vers le produit]

Illustration



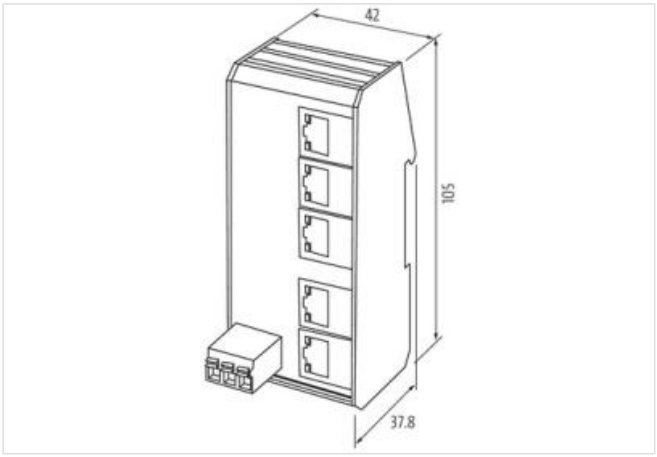


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
GTIN	4048879829946
Numéro du tarif douanier	85176200
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CA min.	8 V
Tension de service CA max.	28 V
Tension de service CC min.	9 V
Tension de service CC max.	36 V
Caractéristiques techniques | Communication industrielle	
Taux de transmission max.	100 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet	
Auto-crossover	oui

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 15.05.2024

Auto-négociation	oui
Duplex	Full duplex
Type de commutateur	non-administrable
VLAN non administrable (IEEE 802.1Q)	oui
Diagnostics	
Contact d'alarme	non
Diagnostic	Aucune tension
Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surtensions	oui
Données mécaniques | Données du matériau	
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Métal
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur	105 mm
Largeur	42 mm
Profondeur	32,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	70 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	85 °C
Type de connexion 1	
Type de connexion 1	5
Family construction form	RJ45
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 15.05.2024