MVP12-Kunststoff DI16 IO-Link I/O Modul

IO-Link Version 1.1


No.d'art.: 59401
Poids: 0.200 kg
Pays d'origine: CZ
Désignation du modèle: MVP12 DI16 IOL


Kompaktmodul
IO-Link V1.1
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.

Lien vers le produit

Abbildungen



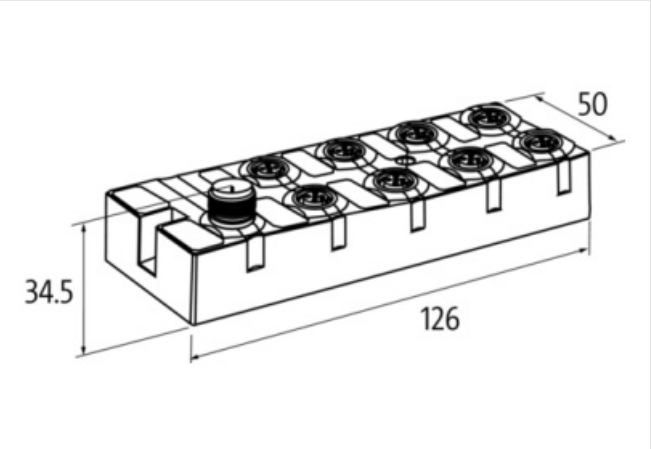

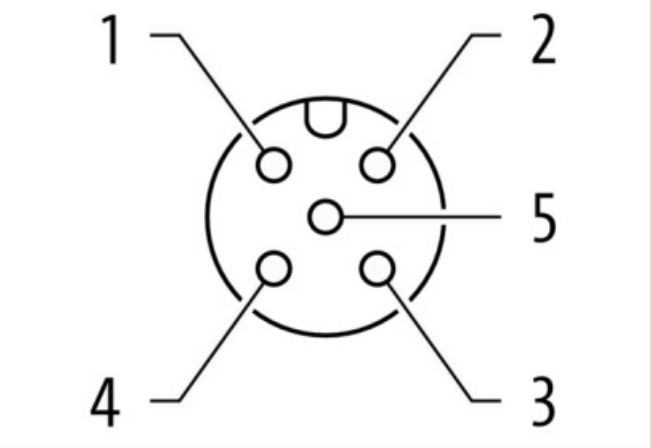

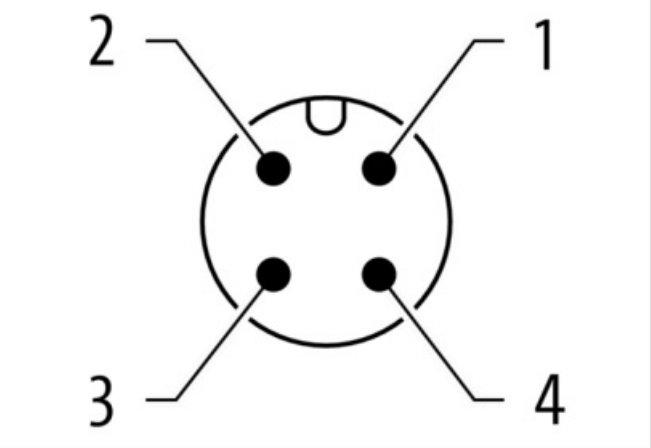


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/59401
GTIN	4048879695688
EU-Zolltarifnummer	85389099

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 01.09.2026

US-Zolltarifnummer	8538908180
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-7.1	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-8.1	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-9.1	27242604
ECLASS-10.0.1	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.0	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-14.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
ETIM-6.0	EC001599
ETIM-7.0	EC001599
ETIM-8.0	EC001599
ETIM-9.0	EC001599
ETIM-10.0	EC001599
EAN	4048879695688
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099
Elektrische Daten | Eingang	
Filterzeit	1 ms
Typ Eingang	PNP (EN 61131-2) Type 3
Industrielle Kommunikation | IO-Link	
Typ	Device
Port Class	A
Revision ID	V1.1
Übertragungsrate	COM2 (38.4 kbit/s)
Zykluszeit min.	2,3 ms
Diagnosen	
Kurzschluss-Diagnose	Ja
Überlast-Diagnose	Ja
Diagnose per LED	pro Modul und Kanal
LED-Anzeige	Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
IO-Link Events	Unterspannung Versorgung, keine Spannung
Geräteschutz | Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	126 mm
Breite	50 mm
Tiefe	34,5 mm
Geeignet für Befestigungsart	2-Loch Schraubbefestigung
Umgebungsbedingungen | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung, Transport)	-40 °C … 70 °C
Anschlusstyp 2	

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 01.09.2026

Anschlusstyp 1	X0-X7
Anschlusstyp 2	XZ1
Familie-Bauform	M12
Polzahl	5
Kodierung	A
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DI
PIN 3	0 V
PIN 4	DI
PIN 5	n.c.
Familie-Bauform	M12
Polzahl	5
Kodierung	A
Geschlecht	male
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	IO-Link
PIN 5	n.c.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 01.09.2026