MURR ELEKTRONIK
stay connected


Adaptateur M12 mâle / M12 mâle - 5 pôles


Adaptateur
Mâle - mâle
M12 – M12, 5 pôles
Codage A
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande

Lien vers le produit

Illustration



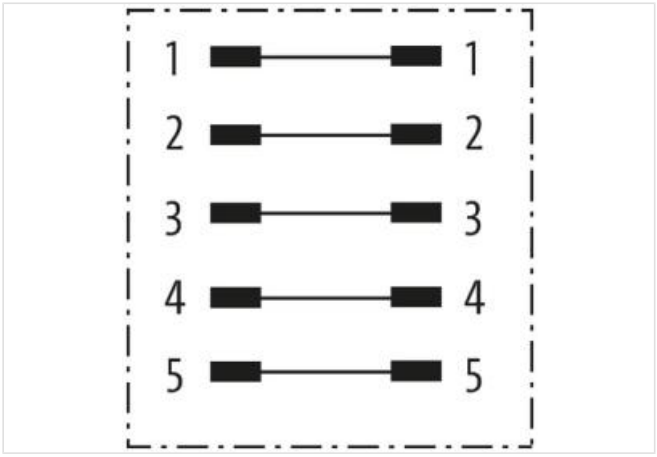

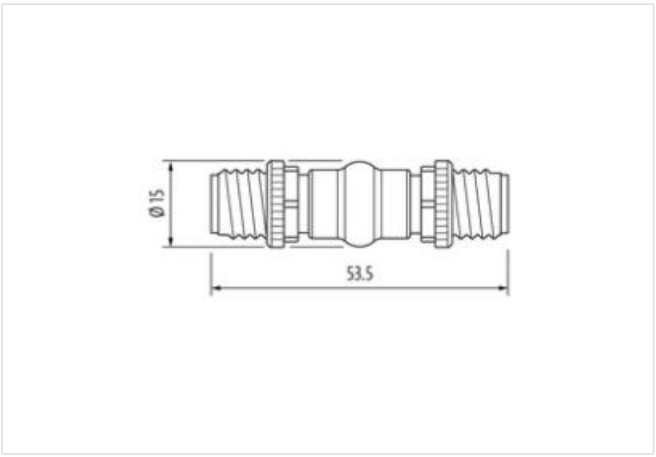

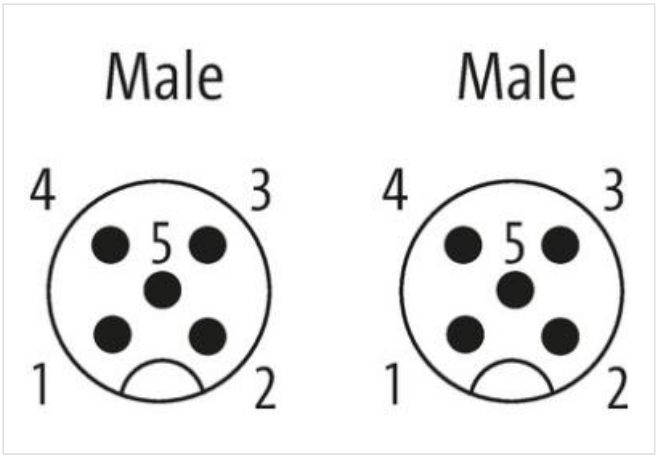


Photo non contractuelle

Mode de fixation	enfiché, Vissé
Family construction form	M12
Codage	A
Matériau contact	Alliage en cuivre
Matériau	PUR
Nombre de pôles	5
Ouverture de clé	SW13

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 10.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP66K, IP67
Mode de fixation	enfiché, Vissé
Family construction form	M12
Codage	A
Matériau contact	Alliage en cuivre
Matériau	PUR
Nombre de pôles	5
données commerciales	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879688529
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CA max.	125 V
Tension de service CC max.	125 V
Courant de service max. par contact	4 A
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	non
Installation | Raccordement	
Couple de serrage	0,6 Nm
Set de fixation	M12 x 1
Protection des appareils | Électrique	
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	1,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)	I
Données mécaniques | Données du matériau	
Revêtement du contact	doré
Revêtement verrouillage	Nickeled
Matériau verrouillage	Zinc moulé
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	**Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Produit standard	DIN EN 61076-2-101 (M12)

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 10.05.2024