

MICO IP67 DISJONCTEUR ELECTRONIQUE 4 VOIES 2A

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2A CL2

MICO67 4.2 CL2
4 × M12, codage A, NEC CL2, (2 A)
Entrée tension et transmission via M12, codage L (16 A)
24 V/16 A
24 V/2 A
LED diagnostic de port
Limitation à 2 A des 4 prises de tension (M12, codage A)

Lien vers le produit

Illustration


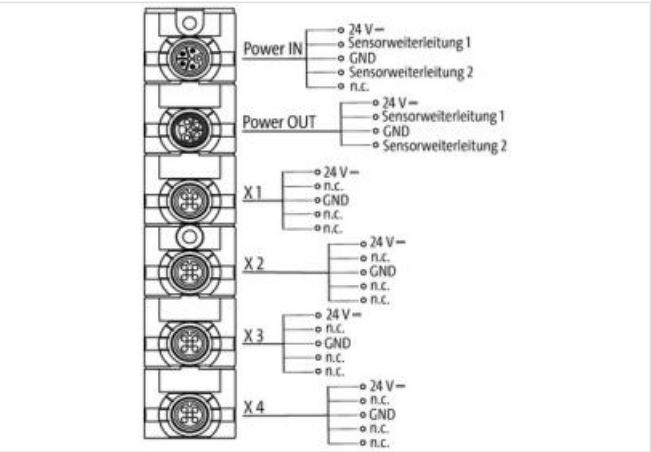


Photo non contractuelle

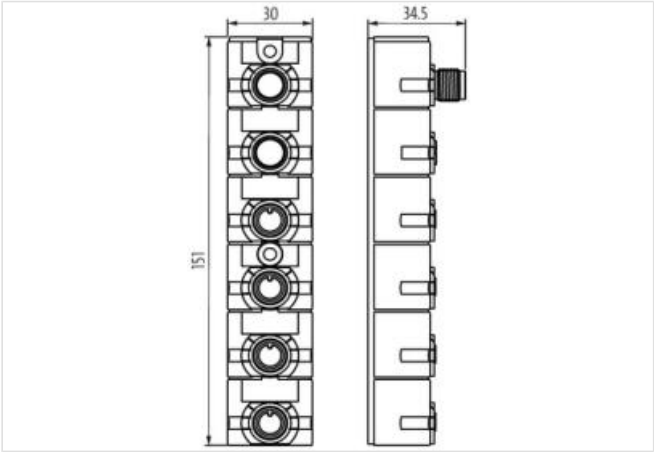

données commerciales	
ECLASS-11.1	27371802
GTIN	4048879852272
Numéro du tarif douanier	85363010

Unité de conditionnement 1

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -25 °C

Température de service max. 45 °C

Température de stockage min. -25 °C

Température de stockage max. 70 °C