

MICO+ 4.4 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig

IN: 24 V DC OUT: 24 V / 1-2-3-4 A CL2

No.d'art.: 9000-41084-0100400

Poids: 0.160 kg

Pays d'origine: CZ

Désignation du modèle: MICO+ 4.4

MICO+ 4.4

4 Kanäle

Stromeinstellung 1, 2, 3, 4 A

Lien vers le produit

Abbildungen


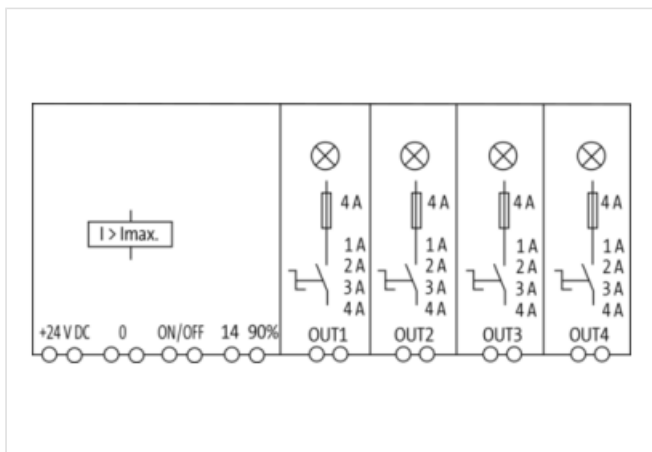


Abbildung stellvertretend

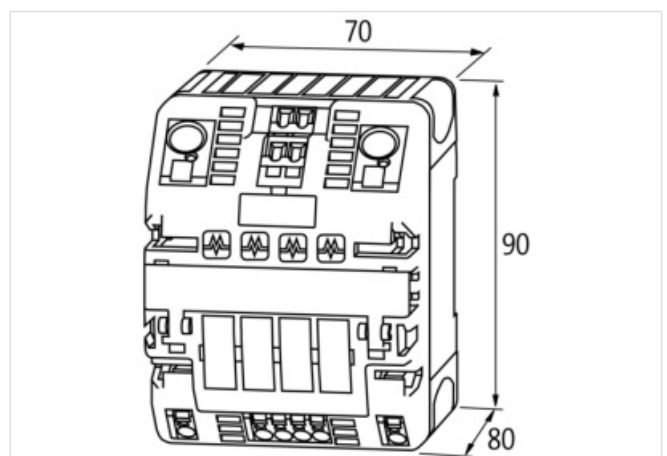

Kaufmännische Daten

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/9000-41084-0100400
GTIN	4048879328920
EU-Zolltarifnummer	85363010
US-Zolltarifnummer	8536308000

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 01.09.2026

Murrelektronik GmbH | Grabenstraße 29 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-7.1	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-8.1	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-9.1	27371802
ECLASS-10.0.1	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.0	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ECLASS-13.0	27371802
ECLASS-14.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
ETIM-6.0	EC001440
ETIM-7.0	EC001440
ETIM-8.0	EC001440
ETIM-9.0	EC001440
ETIM-10.0	EC001440
EAN	4048879328920
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung DC	24 V
Eingangsspannung DC min.	18 V
Eingangsspannung DC max.	30 V
Summenstrom Brückset max.	40 A
ON-Eingangsspannung Steuereingänge min.	10 V
ON-Eingangsspannung Steuereingänge max.	30 V
ON-Impulslänge Steuereingänge High min.	20 ms

Elektrische Daten | Ausgang

Einschaltkapazität pro Kanal max.	20 mF
Schaltstrom	20 mA

Installation

Anschlussquerschnitt Eingänge max.	16 mm ²
Anschlussquerschnitt Ausgänge max.	1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt Steuerein-/ Steuerausgänge max.	2,5 mm ²

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	90 mm
Breite	70 mm
Tiefe	80 mm
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)

Umgebungsbedingungen | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung, Transport)	-40 °C ... 80 °C

Anschlusstyp 8

Familie-Bauform	Bridging Contact
-----------------	------------------

Polzahl	1
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
PIN 1	24 V DC
Familie-Bauform	Bridging Contact
Polzahl	1
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
PIN 1	0 V
Familie-Bauform	Bridging Contact
Polzahl	2
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
PIN 1	On
PIN 2	Off
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	1
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
PIN 1	0 V
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	1
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
PIN 1	24 V DC
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	2
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 1
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	2
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
PIN 1	Out 2
PIN 2	Out 2
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	2
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
PIN 1	Out 3
PIN 2	Out 3