

Set T-Stück M12 St. /2x M12 Bu.

Halter

Set consists of:

1 × 7000-41121-0000000

1 × 7000-99831-0000000

Bonne résistance à l'huile et aux produits chimiques

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

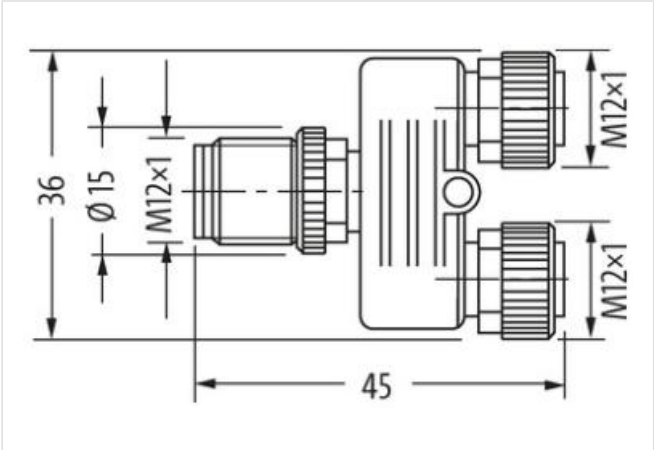
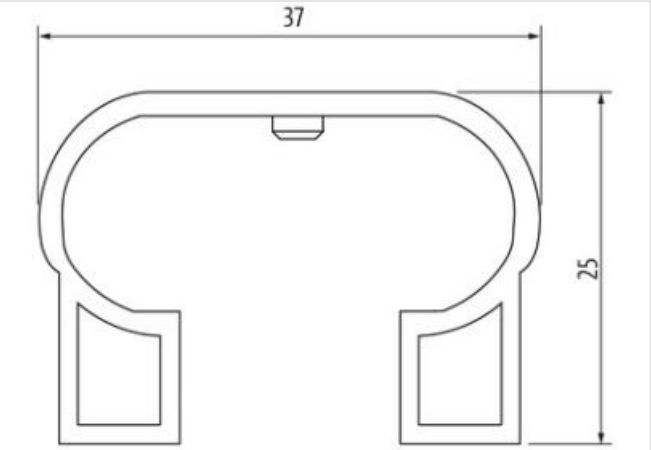
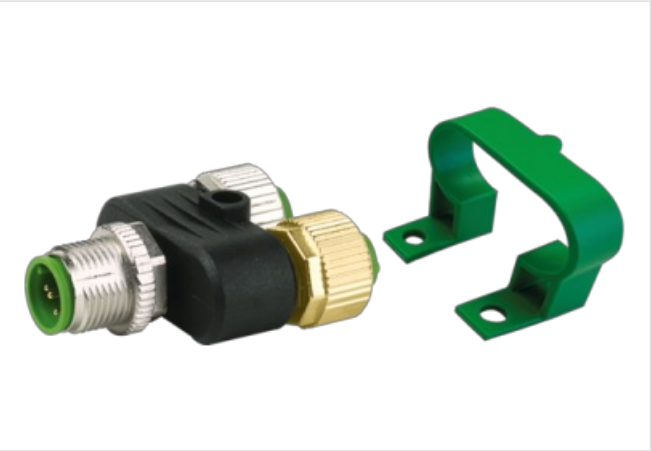


Photo non contractuelle

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27279218 |
| ECLASS-6.1           | 27279221 |
| ECLASS-7.0           | 27440104 |
| ECLASS-8.0           | 27440104 |
| ECLASS-9.0           | 27440106 |
| ECLASS-10.1          | 27440106 |
| ECLASS-11.1          | 27440106 |
| ECLASS-12.0          | 27440106 |
| ETIM-5.0             | EC001855 |

|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GTIN                                            | 4048879857222                                    |
| Numéro du tarif douanier                        | 85366990                                         |
| Unité de conditionnement                        | 1                                                |
| Caractéristiques électriques   Alimentation     |                                                  |
| Tension de service CA max.                      | 60 V                                             |
| Tension de service CC max.                      | 60 V                                             |
| Tension de service CA (listé UL)                | 30 V                                             |
| Tension de service CC (listé UL)                | 30 V                                             |
| Courant de service max. par contact             | 4 A                                              |
| Installation   Raccordement                     |                                                  |
| Couple de serrage                               | 0,6 Nm                                           |
| Set de fixation                                 | M12 x 1                                          |
| Protection des appareils   Électrique           |                                                  |
| Indice de protection (EN CEI 60529)             | IP67                                             |
| Condition supplémentaire Indice de protection   | enfiché, Vissé                                   |
| Degré de pollution                              | 3                                                |
| Tension de choc assignée                        | 1,5 kV                                           |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)      | I                                                |
| Données mécaniques   Données du matériau        |                                                  |
| Revêtement verrouillage                         | Nickeléd                                         |
| Matériau verrouillage                           | Zinc moulé                                       |
| Données mécaniques   Données de montage         |                                                  |
| Mode de fixation                                | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                                                  |
| Température de service min.                     | -25 °C                                           |
| Température de service max.                     | 85 °C                                            |